

KENSOL SLIM PELLET

KOCIOŁ AUTOMATYCZNY NA PELLET DRZEWNY 6-8 mm



DOSTĘPNE MOCE:

- 10 kW
- 15 kW
- 20 kW

Kocioł KENSOL SLIM PELLET został stworzony z myślą o małych kotłowniach, a jego konstrukcja, w tym umieszczenie zbiornika zasypowego na górze, ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni. Dodatkowo, możliwość podłączenia modułu internetowego ecoNET300 pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu, tabletu lub komputera.



Polska marka,
Polski gwarant



5 lat gwarancji



Sterownik
KP-Multi



Automatyczna
ceramiczna zapalarka



Samoczyszczący
palnik pelletowy






Zgodny z programem
dofinansowań



Typ kotła	Jednostka	10kW	15kW	20kW
Zakres mocy kotła [kW]	[kW]	3-10	4,5-15	6-20
Powierzchnia możliwa do ogrzania*	[m²]	45-150	67,5-225	90-300
Paliwo	[-]	pellet drzewny zgodnie z normą 303-5:2021		
Pojemność wodna	[L]	45	65	75
Pojemność zasobnika paliwa	[L]	120	160	180
Waga kotła	[kg]	260	310	340
Klasa kotła	[-]	5	5	5
EcoDesign	[-]	tak	tak	tak
Klasa energetyczna	[-]	A+	A+	A+
Sezonowa emisyjność cząstek stałych	[mg/m³]	17,84	17,25	15,82
Sprawność dla mocy nominalnej	[%]	92,26	92,07	92,51
Nominalna emisyjność cząstek stałych	[mg/m³]	15,05	16,13	15,07
Sprawność dla mocy minimalnej	[%]	91,05	91,10	91,58
Minimalna emisyjność cząstek stałych	[mg/m³]	18,33	17,45	15,95

* w zależności od stopnia ocieplenia budynku i zapotrzebowania c.w.u. dla paliwa podstawowego

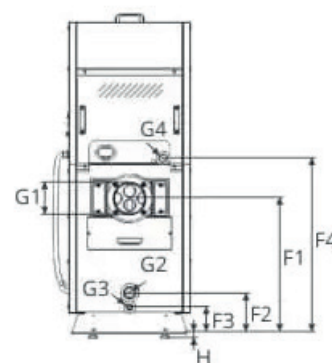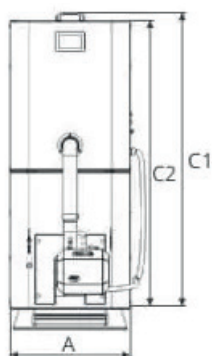

Wymiary	Jednostka	10kW	15kW	20kW
A	[mm]	590	590	690
C1	[mm]	1550	1550	1550
C2	[mm]	1510	1510	1510
D1	[mm]	1250	1465	1465
D2	[mm]	870	1090	1090
E	[mm]	705	920	920
F1	[mm]	656	656	656
F2	[mm]	200	200	200
F3	[mm]	130	130	130
F4	[mm]	850	850	868
G1	[mm]	160	160	160
G2	[cal]	1 ¼	1 ¼	1 ¼
G3	[cal]	¾	¾	¾
G4	[cal]	1 ¼	1 ¼	1 ¼
H	[mm]	30	30	30

Wypożyczenie dodatkowe

Sonda Lambda	Dokonyuje pomiaru tlenu w spalinach i kontroluje jego przebieg, poprzez zmianę pracy mocy wentylatora
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie smartfonem, podłączenie wi-fi lub przewodowe
Termostat pokojowy eSTER x40	Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy eSTER Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy
Moduł dodatkowy B/C	Sterowanie pracą bufora, dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat
Wentylator wyciągowy	